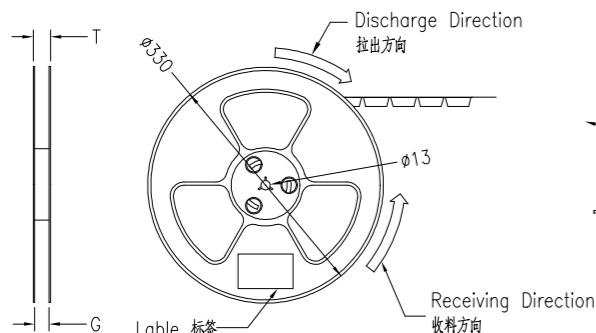
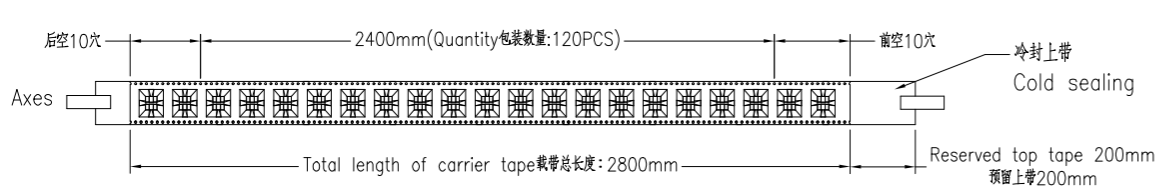


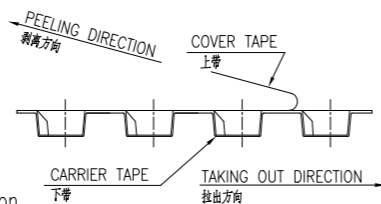
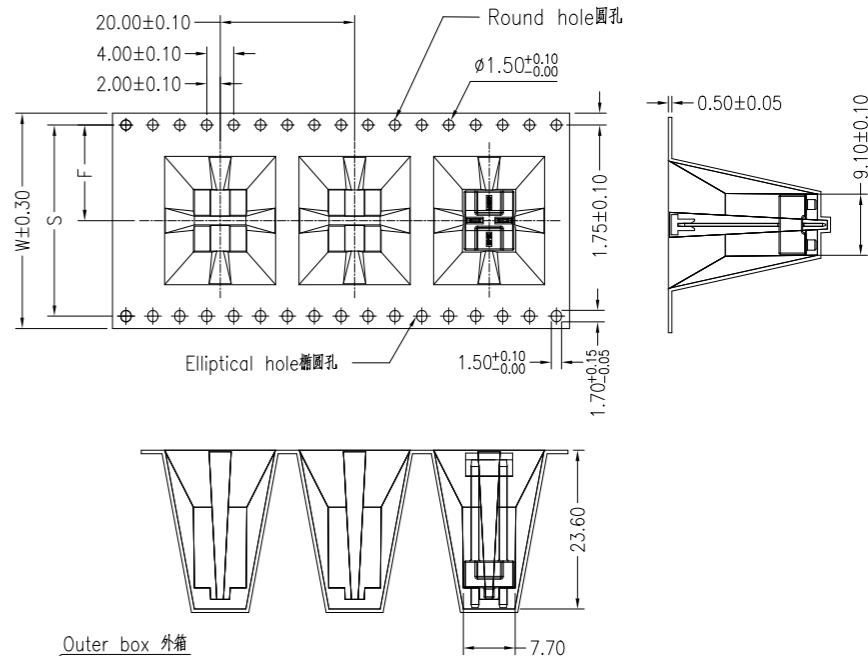
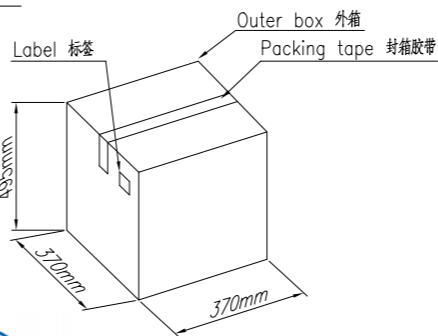

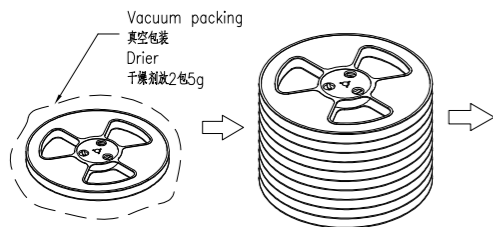
RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

COVER TAPE PEEL STRENGTH:20~120g
剥离力量20~120g

速度 PEEL SPEED:300mm/minute

Four paper edge boards
四周放四个护角

Width载带宽度W=32mm

Note:

- Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm内容许弯曲度1mm
- 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance±0.2MM ; 圆孔十个孔距离累计允许公差为±0.2mm
- Carrier tape material: Halogen-Free PS,thickness=0.50±0.05mm,color:lucency.
载带材质:无卤PS,厚度=0.50±0.05mm,颜色:透明色.
- Bracer material: Halogen-Free PS,thickness=0.40±0.05mm,color:lucency.
保护带材质:无卤PS,厚度=0.40±0.05mm,颜色:透明色.
- Cover tape material: Halogen-Free PET,Cold sealing,color:lucency.
上带材质:无卤PET,冷封,颜色:透明色.
- Reel material: Halogen-Free PS,color:blue.卷盘材质:无卤PS,颜色:蓝色.
- Carton material纸箱材质:K=K; Carton Thickness纸箱厚度:6~7mm



Applicable Product No. 适用产品料号	W	S	F	T	G	REEL PCS/卷	CARTON R/箱	CARTON PCS/箱
2624W-C0202-02H00	32.0	28.4	14.20	36.5	32.5	120	12	1440

20250819	A0	/	首次发行	刘琳	张洪超	一般公差
						.X ±0.35
						.XX ±0.25
						.XXX ±0.15
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准	X ±2°
						mm

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.图号:
PK-2624W-C0202-02H00名称:
2.54mm Pin Header Connectors Packing

单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	A0	A-013

核准	审查	制作	日期
张洪超	杨梅	刘琳	2025/8/19